„Maa Hääl", 2. jaan. 1939.

Maatööliste elamud kindla plaani järgi

Asundusamet koostas töölismajade kawandid. Hoone ehitus maksab 3000 krooni.

Põllutööliste kriisi lahendamisel on üheks olulisemaks abinõuks nende elamistingimuste parandamine. Tähtsamaks teguriks siin on töölisperekonnale iseseiswa elamu soetamine. Soowitud tagajärgede ja kiiremate tulemuste saawutamiseks osutub wajalikuks, et riik algataks töölistkohtade asutamist ning asuks hoonete püstitamisele riigi ettewõttel. Sel teel on wõimalus ühtlasi abistada lasterikkamaid perekondi. Asundusametis on sel alal mõnesuguseid kawad koostamisel; muuseas on koostatud põllutöölisekoha hoonestamise kawad. Kawandi koostamisel on püütud programmi lahendada selliselt, et kohapidajal oleks kasutada eluruumid laiendamise wõimalusega (lasterikkale perekonnale) ühes kõrwal- ja majandusruumidega.

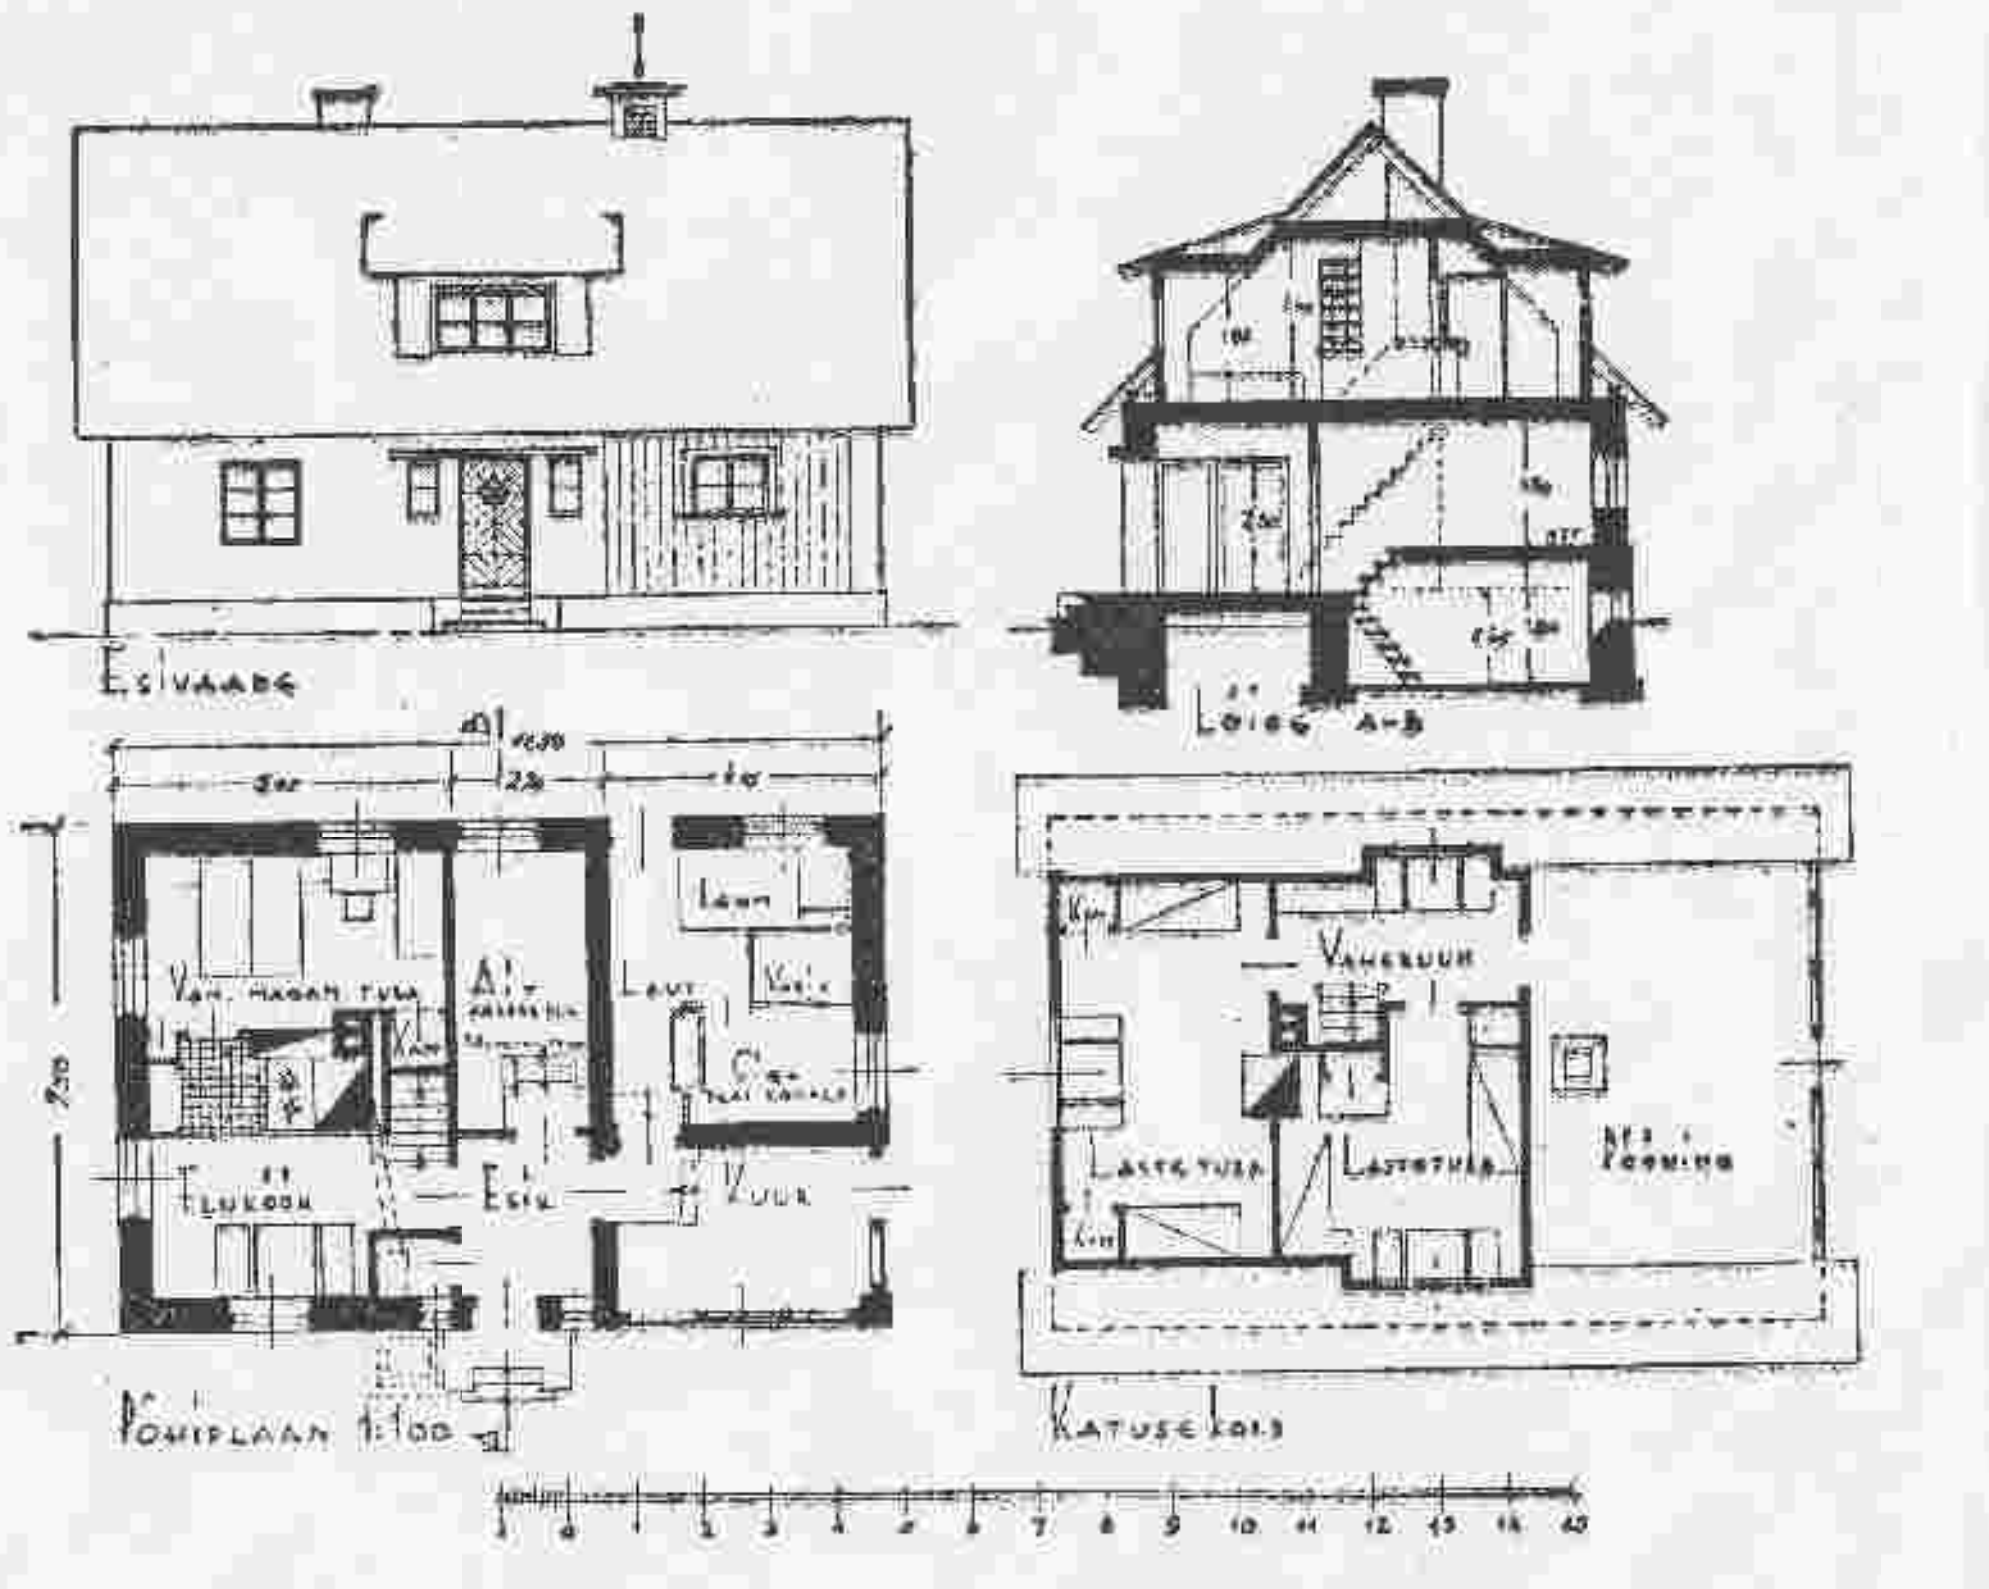

Ehituskulude kokkuhoiu mõttes ja talituse hõlbustamiseks on kasutatud kokkuehituse põhimõtet. Eluruume ja majandusruume lahutawad kõrwalruumid: ait keldriga ja eesruum. Eluruumid koosnewad alumisel korral köök-elutoast ja magamistoast. Katusetoad on alumiste tubadega otseses ühenduses trepi kaudu. Wäiksema perekonna puhul wõiwad katusetoad jääda wälja ehitamata. Aidaruum on keldri peal ja mõlema ruumi kõrgused on walitud minimaalsed, millise wiis wõimaldab harilikus ühekordse hoone kõrgusega hoones ehitada kelder waid üsna wähe maa sisse lastuna; seega wabaneme peagu täielikult põhjawee mõjudest. [illegible]

aed ja seaaed ühes selle peal asuwa kanalaga, kuni 15 kana jaoks.

Ehituswiisiks on nähtud ette peamiselt põnesein. Materjaliks tuleb kasutamisele soodustatud hinnaga telliskiwi ja kohapealsetest oludest tingituna tsementkiwigi. Erilist rõhku pööratakse pannud soojapidawate seinaplaatide kasutamisele, sedawõrd kui see põllumajandusliku ehituse puhul on hinnalt sel hooajal, et wõimaldada kohapealset tööd lihtsustada ja kiirendada.

Kogu ehitusmaht on 400 kantmeetrit. Sellest moodustab eluruumide osa 250 kantm. (katusekord 100 k.-m.) ja kõrwalning majanduslikud ruumid 150 k.-m. Eelpoolarutelud tingimuste kohaselt ja seni ehituste püstitamisel saadud andmete järgi maksab ehitus umbes 3000 krooni. Sõltuwalt kohapealsetest oludest wõib hoone hind